NANOCABLE
The way to connect

BOBINAS CAT. 6 UTP AWG23 CCA

10.20.1400-305-PU, 10.20.1400-305



As nossas bobinas de **categoria 6** foram concebidas para instalações de **redes Ethernet** e transmissão de dados. Possuem condutores de alumínio revestido a cobre **(CCA)**, com uma frequência de referência até **250 MHz**.




Cat. 6, a máxima velocidade de rede ao seu alcance. Disponível em bobinas **305 metros** nas cores cinzento e violeta.



CCA, consiste num cabo **UTP** com núcleo sólido de alumínio, revestido por uma camada exterior de cobre de elevada condutividade. Garante a mesma conectividade que o cobre.



Concebido para instalações de redes Ethernet e transmissão de dados.

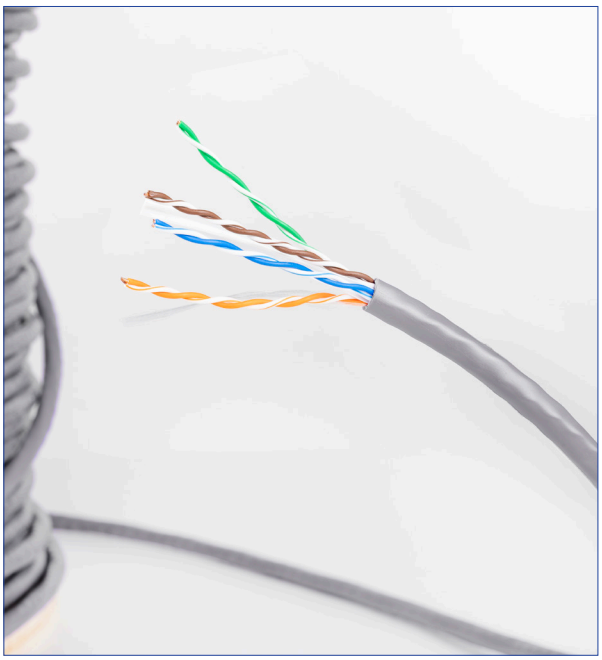

Especificações:

- Não inclui conectores.
- Calibre dos condutores AWG23.
- CCA, condutores de alumínio revestido a cobre.
- Condutor rígido, concebido para instalações de cablagem fixa.
- Frequência de funcionamento até 250 MHz.
- Cumpre as normas: RoHS, ISO/IEC, TIA/EIA
- Ethernet CAT.6, 4 pares entrançados.
- Resistência à propagação da chama segundo a norma IEC 60332-1-2.
- Revestimento do tipo LSZH (Low Smoke Zero Halogen).
- Fornecido em bobina de 305 metros.
- Cores: cinzento e violeta.